

# schtec Köşe Temizleme Makineleri



## CC 254 Manuel Köşe Temizleme Makinesi



- Kaynatılmış beyaz ve kaplamalı PVC profil çerçevelerinin alt ve üst yüzeylerinde oluşan kaynak çapaklarını yüzey kazıma bıçakları ile temizler
- Kaynatılmış profillerin dış köşelerinde oluşan kaynak çapaklarını 4 set farklı kертme bıçağı ile temizleme işlemini gerçekleştirir.
- Otomatik merkezleme sistemi ile çerçevelerin doğru merkezlenmesini sağlar.
- Dikey sıkıştırma pistonları çerçeveleri en iyi şekilde sabitler
- Çerçeve destek sehpa standart olarak sunulur

# schtec Köşe Temizleme Makineleri




## CM 610 CNC Köşe Temizleme Makinesi



- 2 Eksen servo sistem sayesinde yüksek hız ve hassasiyetle köşe temizliği
- Renkli-beyaz bıçak sistemi ile profil folyosuna göre yüzey temizliği
- Özgün bıçak tasarımı ve dizaynı sayesinde uzun ömürlü bıçaklar ve yüksek kalitede köşe temizliği
- Otomatik ölçü sistemi ile yüzey çapaklarının hatasız temizlenmesi.
- USB üzerinden dosya transferi
- DXF,DWG gibi bir çok formatta teknik resim ile program girişi.
- Merkezi yağlama sistemi
- 10" dokunmatik ekran
- Schtec Makine Yazılım Departmanı tarafından geliştirilen arayüz programı ile tüm hata mesajlarını ekranda görebilme

### Opsiyonlar

- Köşe Temizleme Bıçakları

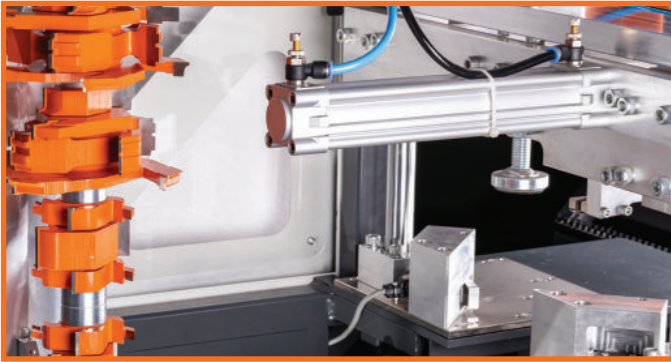

### Teknik Özellikler

Elektrik Değeri	: 400 V, 3ph, 50-60 Hz
Toplam Motor Gücü	: 1,1kW
Motor Devri	: 3.000 devir / dak.
Hava Basıncı	: 6-8 bar
Hava Tüketimi	: 95 lt. / dak.
Maks.Bıçak Çapı	: 160 mm
Maks.Profil Genişliği	: 120 mm
Maks.Profil Yüksekliği	: 90 mm
Min.Profil Yüksekliği	: 40 mm
Makine Yüksekliği	: 1.700 mm
Makine Uzunluğu	: 1.360 mm (Sehpa ile 2.170 mm)
Makine Genişliği	: 960 mm (Sehpa ile 2.140 mm)
Makine Ağırlığı	: 360 kg

### Teknik Özellikler

Elektrik Değeri	: 230 V, 1 PH, 50-60Hz
Toplam Güç	: 7 kW, 18 A – 5,4 kW, 13,5 A
Hava Basıncı	: 6-8 bar
Hava Tüketimi	: 110 lt. / dak.
Testere Özellikleri	: Ø250 x Ø30 x3,2mm Z=80
Testere Devri	: 5.200 devir / dak.
Freze Devri	: 14.000 devir / dak.
Maks. Eksen Hızı	: 25 m/dk.
Maks. Dış Çerçeve Ölçüsü	: Sınırsız
Maks. Profil Yüksekliği	: 140 mm
Min.Profil Yüksekliği	: 35 mm
Maks. Profil Genişliği	: 120 mm
Makine Yüksekliği	: 1.900 mm
Makine Uzunluğu	: 2.560 mm
Makine Genişliği	: 900 mm
Makine Ağırlığı	: 600 kg
Tool Sayısı	: 11 Adet
Üretim Kapasitesi	: 320-360 Çerçeve / 8 saat (Temizleme Süresi esas alınmıştır.)

